




## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### ANTI-RUTSCH PAPIER 2seitig beschichtet

#### KARTONAUFBAU

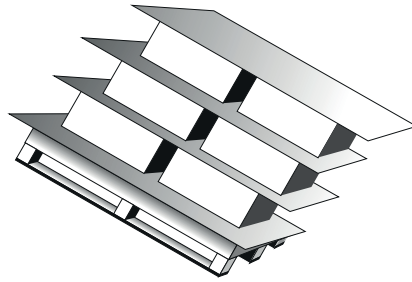

100% recyclebar und biologisch abbaubar

Beidseitig Antirutsch Stärke

Zugelassen für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln (ISEGA)

Konform mit dem Erlass CE 96-638 über Verpackungen (Gehalt an Schwermetallen)

100% Recyclingpapier

100% postconsumer waste

ARTIKEL REFERENZ	GRAMMATUR (g/m <sup>2</sup> )	DICKE (µm)	HAND (cm <sup>3</sup> /g)	BERSTFESTIGKEIT (kPa.m <sup>2</sup> /g)	LUFTDURCHLÄSSIGKEIT AFNOR (cm <sup>3</sup> /N.s)	REIBBEIWERT	MINI COBB 60 S (g/Wasser/m <sup>2</sup> )
NORME	EN ISO 536 NF Q 03-019	EN ISO 534 NF Q 03-016	EN ISO 534 NF Q 03-016	EN ISO 2758 NF Q 03-053	EN ISO 5636-3 NF Q 03-076	EN ISO 15539 NF Q03-083	EN ISO 535 NF Q 03-014
UNSICHERHEIT	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 10%	-	-	± 10%
GR2E08F/B	80	110	1.50	4.50	0.05	>40 °	15/15
GR2E10F/B	110	155	1.40	2.70	0.15	>40 °	15/15
GR2E13F/B	130	195	1.50	2.60	0.30	>40 °	15/15
GR2E15F/B	150	240	1.60	2.40	0.75	>40 °	15/15
GR2E20F/B	190	280	1.50	2.20	1.10	>40 °	20/20
GR2E25F/B	225	310	1.40	2.50	0.30	>38 °	15/15

Die Probnahme und die Verpackung werden nach den Normen ISO 186 und ISO 187 ausgeführt. Der Rutschtest ist auf eine Schiefe Ebene ausgeführt, dessen Winkel an unveränderlicher Geschwindigkeit zunimmt. Die Muster werden zwischen einer Masse und einer Wellpappe gestellt. Die Winkel von Abgleiten soll 40° mindestens erreichen und um einen Durchschnitt 45° liegen.

BEZEICHNUNG	REFERENZ	EINHEITEN	PALETTIERUNG	BENUTZUNG
GRIPMASTER beidseitig beschichtet - 8	GR2E08B	Rollen	Je nach Papierbreite	manuelle (automatische)*
GRIPMASTER beidseitig beschichtet - 10	GR2E10F GR2E10B	Bogen Rollen	5000/7000 Bogen Je nach Papierbreite	manuelle (automatische)*
GRIPMASTER beidseitig beschichtet face - 13	GR2E13F GR2E13B	Bogen Rollen	5000/7000 Bogen Je nach Papierbreite	manuelle (automatische)*
GRIPMASTER beidseitig beschichtet face - 15	GR2E15F GR2E15B	Bogen Rollen	5000/6000 Bogen Je nach Papierbreite	automatische
GRIPMASTER beidseitig beschichtet - 20	GR2E20F GR2E20B	Bogen Rollen	3500/4500 Bogen Je nach Papierbreite	automatische
GRIPMASTER beidseitig beschichtet - 25	GR2E25F GR2E25B	Bogen Rollen	3000/4000 Bogen Je nach Papierbreite	automatische

\* Für die Artikel 08 - 10 - 13 : Die automatische Benutzung ist möglich aber nicht garantiert für jeden Roboter.

#### BREITEN

Rollen : 75, 80, 100, 105, 110, 115, 120 cm ( Je nach Gewicht )

#### GEWICHT

Das Gewicht der Palette variiert je nach Format und Gewicht.